


NYHET Gulvmodellen Inverter+

Kjølemiddel: R32

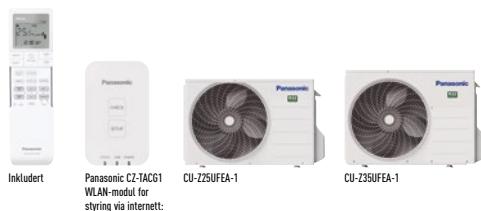

Maksimal kapasitet

Innendørsenhet

Utendørsenhet

Varmekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	5,50 kW CS-Z25UFEAW-1 CU-Z25UFEA-1	6,20 kW CS-Z35UFEAW-1 CU-Z35UFEA-1
COP ¹⁾		V/V	3,40 [0,85 - 5,50]	4,30 [0,85 - 6,20]
Varmekapasitet ved -7 °C ²⁾		kW	4,59 A	4,06 A
COP-verdi ved -7 °C ¹⁾		V/V	3,80	4,20
Varmekapasitet ved -15 °C ²⁾		kW	2,53	2,33
COP-verdi ved -15 °C ¹⁾		V/V	3,50	3,90
Varmekapasitet ved -20 °C ²⁾		kW	2,30	2,15
COP-verdi ved -20 °C ¹⁾		V/V	2,90	3,30
Varmekapasitet ved -25 °C ²⁾		kW	1,96	1,94
COP-verdi ved -25 °C ¹⁾		V/V	2,40	2,85
SCOP ³⁾	V/V		4,70 A++	4,60 A++
SCOP er testet ved et uavhengig testlaboratorium DTI ⁴⁾	V/V		4,79 ⁴⁾	—
Pdesign ved -10 °C		kW	3,00	3,60
Effektforbruk ved varming	Nominell (min-maks)	kW	0,74 [0,17 - 1,51]	1,06 [0,17 - 1,83]
Årlig energiforbruk ⁵⁾		kWh/år	894	1096
Kjølekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	2,50 [0,85 - 3,40]	3,50 [0,85 - 3,80]
SEER ³⁾	V/V		8,10 A++	7,80 A++
Pdesign (kjøledrift)		kW	2,50	3,50
Effektforbruk ved kjøling	Nominell (min-maks)	kW	0,51 [0,17 - 0,88]	0,84 [0,17 - 1,04]
Årlig energiforbruk ⁵⁾		kWh/år	108	157
Innendørsenhet				
Luftstrøm	Varme / kjøle	m³/min	9,9 / 9,6	10,1 / 9,9
Volum fuktfjerning		lit	1,5	2,0
Lydtrykksnivå ⁶⁾	Varme (høy / lav / s-lav)	dB(A)	38/25/19	39/26/19
	Kjøle (høy / lav / s-lav)	dB(A)	38/25/20	39/26/20
Mål	H x B x D	mm	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
		kg	13	13
Utendørsenhet				
Spennin	V		230	230
Anbefalt sikring	A		10	10
Luftstrøm	Varme / kjøle	m³/min	32,2 / 32,2	34,4 / 32,7
Lydtrykksnivå ⁶⁾	Varme - kjøle høy / lav	dB(A)	48/45 - 46/43	50/47 - 48/45
Mål ⁷⁾	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Nettovekt		kg	34	37
Rørforbindelser	Væskerør	Tommer (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gassrør	Tommer (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Intervaller på rørlengde		m	3 - 20	3 - 20
Høydeforskjell (inne/ute) ⁸⁾	m		15	15
Rørlengde uten ytterligere fylling av kjølemiddel	m		7,5	7,5
Ekstra gass	g/m		10	10
Mengde kjølemiddel (R32)	kg/t CO2 tilsv.		0,97 / 0,65475	1,07 / 0,72225
Driftsområde	- Min-/maks varme	°C	-25 - +24	-25 - +24
	- Min./maks kjøling	°C	-15 - +43	-15 - +43
Laveste utendørstemperatur testet ved et uavhengig laboratorium ⁹⁾	°C		-35	—

Tilbehør

CZ-TACG1

NYHET Panasonic WLAN-modul for styring via internett

CZ-CAPRA1

RAC grensesnittadapter for integrering med P Link

CZ-RD514C

Kablet kontroll for vegg- og gulvmodeller

1) EER- og COP-beregningene er utført i samsvar med EN 14511. 2) Varmepumpens kapasitet et testet ved maksimal effekt og tining. 3)

Energiemerkeskala fra A+++ til D. 4) SCOP er testet ved et uavhengige testlaboratorium DTI med EN 14825:2016. 5) Det årlige energiforbruket beregnes i henhold til EU-forskrift 626/2011. 6) Enhetenes lydtrykknivå viser den målte verdien 1 meter foran enhetenheten og 0,8 meter under enheten. Lydtrykknivået måles i henhold til Eurovent 6/C/006-97-spesifikasjonen. S-Lav: stiltemodus. Lav: laveste vitrefasthet. 7) Legg til 70 mm for røringang. 8) Når utendørsenheten monteres høyere enn innendørsenheten. 9) Testet av DTI, et uavhengig testlaboratorium, i samsvar med EN 14511:2013. Fabrikken kan ikke garantere denne temperaturen.



Varmepumpene som inneholder det nye kjølemiddlet R32 viser en drastisk redusjon av verdien for globalt oppvarmingspotensial (GWP).

Sesongbetinget oppvarming i samsvar med de nye EcoDesign-kravene. Jo høyere SCOP-verdien er, jo høyere er effektiviteten. God kjølig året rundt uten unødig energiforbruk.

Sesongbetinget oppvarming i samsvar med de nye EcoDesign-kravene. Jo høyere SCOP-verdien er, jo høyere er effektiviteten. God kjølig året rundt uten unødig energiforbruk.

Inverter plus-system. Denne klassifiseringen fremhever Panasonics høystpresterende system.

Panasonic R2 roteterende kompressor. Konstruert for å tåle ekstreme forhold, og operer stabilt, høypresterende og effektiv.

nanoe™ X luftrensesystem. Elektrisk atomiserte elektrostatiske vannpartikler på nanotørrelse renser luften i rommet ved hjelp av nanoteknologien nanoe™ X.

Vår utendørsenhet blandt de stilleste på markedet. Innendørsenheten avgir ubetydelige 19 dB(A).

Ned til -15 °C ved oppvarming. Panasonic varmepumper fungerer med en sensor for omgivelses temperatur ned til -15 °C. Testet av DTI.

Ned til -35 °C ved oppvarming. Panasonic varmepumper fungerer med en frisysepunktet på under de kaldeste vintermånedene, samtidig som at man bruker minimalt med energi på oppvarmingen.

Du forhindrer at temperaturen går ned mot frisysepunktet på under de kaldeste vintermånedene, samtidig som at man bruker minimalt med energi på oppvarmingen.

Panasonics fornyelsessystem gjør det mulig å gjenbruke eksisterende R410A- eller R22-rørsystemer av god kvalitet, når man installerer nye høyeffektive R32-systemer.

Styr varmepumpen din fra hvor enn du befinner deg. Vi har et stort utvalg av fjernkontroller som gir deg mulighet til å styre den utenfor hjemmet via internett eller sms*

SCOP og SEER: For CS-Z25UFEAW-1. -35 °C VARMEMODUS: For CS-Z25UFEAW-1 varmeeffekten ble testet ved 35 °C av SP – ett uavhengig testlaboratorium FJERNSTYRING ER MULIG: Alternativ.*CZ-TACG1 kreves for internettstyring.

Panasonic®

www.aircon.panasonic.no

blog.panasonicnordic.com/nb

[f www.facebook.com/panasonicnorgevarmepumper](http://www.facebook.com/panasonicnorgevarmepumper)

Panasonic Nordic, filial av Panasonic Marketing Europe GmbH, Tyskland


Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SVERIGE

heating & cooling solutions

Panasonic

NY GULKONSOLL

Med nye nanoe™ X luftrensesystem får du uovertruffen virkningsgrad (A+++) og komfort, kombinert med et banebrytende design.

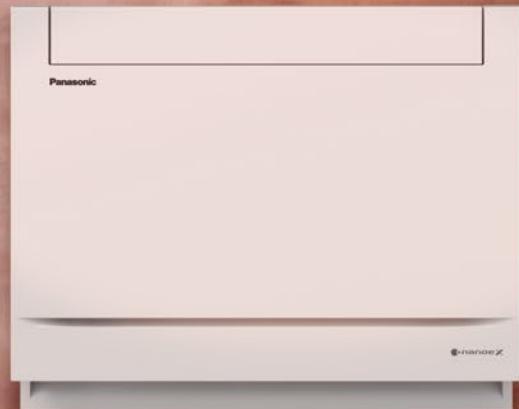

-35°C*

*LAVESTE UTETEMPERATUR ER
TESTET AV ET
TREDJEPARTSLABORATORIUMET DTI



NY GULVKONSOLL EFFEKTIV KOMFORT OG REN LUFT HELE ÅRET



Alltid frisk og ren luft med nanoe™ X

nanoe™ X med nanoteknologi – atomiserte elektrostatiske vannpartikler på nanostørrelse renser luften i rommet.

- Rengjøringen kan gå samtidig eller uavhengig av oppvarmings-/nedkjølingsdriften.
- Fjerner luft og forhindrer visse typer virus og bakterier (bakterier, sopp, pollen, virus og sigarettrøyk). Effektiv fjerning av luft og sterilisering av luften.




nanoe™ X fjerner lukt og hemmer visse bakterier og virus

nanoe™ X inneholder 10 ganger¹ så mange OH-radikaler.

Den nyutviklede nanoe™ X-enheten produserer 10 ganger så mange OH-radikaler (4800 milliarder) som en vanlig nanoe™-enhet.

Den store mengden OH-radikaler gir usedvanlig god effekt i hemming av bakterier, virus og allergener, og fjerner i tillegg lukt. Dermed får du et friskere og renere hjem.

¹⁾ Basert på en Panasonic-undersøkelse.

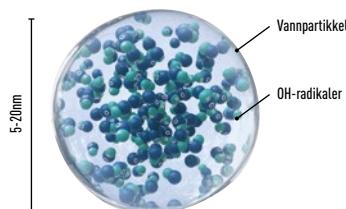

**4800 MILLIARDER
OH-RADIKALER /
PER SEKUND**

Uansett hvor på jorden du befinner deg, er luft en sentral del av livet ditt. Med nanoe™ luftrenserteknologier arbeider for at alle mennesker skal ha bedre helse og komfort.

Slik holder nanoe™ og nanoe™ X luften frisk og ren



nanoe™ og nanoe™ X når frem til bakterien.



OH-radikaler fjerner hydrogen fra bakterien.



OH-radikaler omgjør hydrogen i bakterien til vann og hemmer bakterieaktivitet.

Ny gulvmodell med nye nanoe™ X luftrensesystem: enestående energieffektivitet (A++), komfort (superstille teknologi, med så lite som 19 dB(A)), samt frisk luft kombinert med toppmoderne design.

Lett å integrere i hjemmet

- En banebrytende utforming som passer alle stiler. Vi har vært nøyne med hvilke materialer vi bruker og satt stort fokus på et elegant utseende. Kompakt størrelse og stiling utseende. Den nye gulvkonsollen er enkel å integrere blant hjemmets dekorasjoner. Du kan velge mellom fire alternativer:




Gulvmodell

Veggmontert

Halvskjult

Skjult

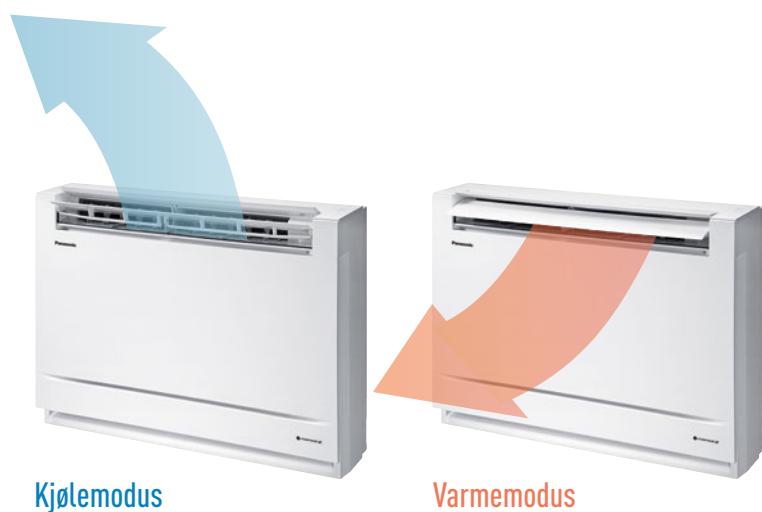

Kjølemodus

Varmemodus

Dobbel luftflyt for forbedret komfort og temperaturspredning. Luft fra toppen for effektiv drift.



Den perfekte løsningen når du bytter ut gamle kjelvarmesystemer



Nytt design og ny trådløs kontroll

Panasonic Comfort Cloud

Styr komfort og strømforbruk med smarttelefonen din (frivillig)

Med det nye tilbehøret CZ-TACG1, kan du styre komfort og strømforbruk med smarttelefon eller nettbbrett via Internett. Du får de samme funksjonene du har hjemme eller på kontoret: start/stopp, driftsmodus, innstilt temperatur, romtemperatur, uke-timer osv. Du får i tillegg ny, avansert funksjonalitet via internettstyring for bedre komfort og effektivitet med lavest mulig energiforbruk. Koble CZ-TACG1-tilbehøret til innendørsenheten og koble den trådløst til hjemmets Internett-ruter.



Én CZ-TACG1 kreves for hver innendørsenhet.

